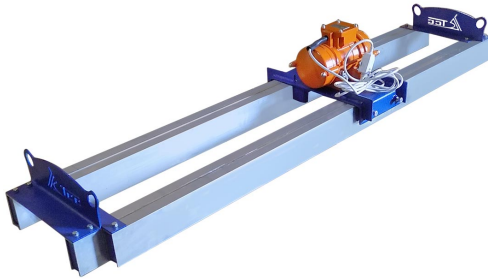


ВИБРОРЕЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДСТВА ТСС ВР-2,5-4,5/220 В**Артикул: 203138****Гарантия: 12 мес.**

Виброрейка телескопическая с двойным профилем, оснащена электрическим вибратором, напряжением питания 220 вольт. Профиль виброрейки изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава, размером 100x40x4,0. Данная серия реек включает в себя различные модели длины от 2 до 8 метро. Виброрейки позволяют получить идеально ровную и прочную бетонную поверхность. Виброрейку опускают на обрабатываемую поверхность по направляющим и перемещают по ней по мере уплотнения бетонной смеси. Перед тем, как приобрести данное оборудование, необходимо определиться, какая виброрейка Вам необходима: телескопическая или фиксированной длины. Виброрейка состоит из металлического профиля и крепящегося к нему вибрационного механизма. Демонстрирует долговечность и надежность.

Особенности телескопических виброреек:

- Удобство при транспортировке.
- Универсальность применения, благодаря регулируемой длине.
- Легкий вес алюминиевого профиля.
- Быстро собираемая/разбираемая конструкция.
- Прочность конструкции.

Технические характеристики

Длина рейки, м	2,5-4,5
Модель двигателя	ТСС ЭП-99/220 с УЗО
Уровень шума (дБ/7м)	85
Материал рейки	Алюминий
Масса, кг	53
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2500/4500x390x310
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	2500x390x310